

**SJCAM**

EMPOWER YOUR DREAMS

**SJ8** SERIES

## Bezpečnostní UPOZORNĚNÍ – PŘEKROČENÍ TĚCHTO HODNOT MŮŽE PORUŠIT ZÁRUKU

- Používejte pouze originální nabíjecí kabel a originální baterie
- Kameru nenabíjejte déle, než 3,5 hodiny v kuse
- Kameru je testována pro teploty -10°C až 40 °C
- Nepoužívejte jiný adaptér než 5V/1A
- U baterie je garantována funkčnost, záruka na úbytek kapacity baterie se nevztahuje
- Kameru, ani příslušenství nevhazujte do ohně
- Kamera není bez vodotěsného pouzdra vodotěsná. A vlhkost v kameře v případě, že pouzdro neprotéká je důvodem k neuznání záruky.
- Kameru ani její příslušenství neohýbejte, nepropichujte, nepouštěte na zem, nevkládejte do kamery cizí předměty, nepokládejte na zařízení těžké předměty
- Netlačte ani neškrábejte kameru, ani na její příslušenství
- Nevyndavejte paměťovou kartu v případě, že probíhá videozáznam.
- Doporučujeme používat minimálně Class 10 micro SD kartu s velikostí minimálně 8GB.
- Doporučujeme před prvním použitím kartu naformátovat
- Neodpojujte napájení kamery v průběhu aktualizace firmware



## Vlastnosti Produktu

### **SJ8 PRO**

Čip Ambarella H22S85  
Displej 2.33" LCD touch screen  
/0.96" LCD front screen

Senzor Sony IMX377

Čočky 170 stupňů 7 dílů skla

Rozlišení 4K(3840x2160)25/30/50/  
60fps  
4K Ultra (3840x2160) 30fps  
1440(1920x1440)25/  
30/50/60FPS  
1080(1920x1080)25/30/  
50/60/120FPS  
1080 Ultra(1920x1080)  
30/60fps  
720(1280x720) 240fps



Zvuk Mikrofon a Reprodukter  
Mikrofon má podporu nahrávání stereo zvuku

Externí MIC Ano podporuje

Velikost Sd karty až 128GB

Video kodek H.264/265

## SJ8 PRO

Rozlišení obrázků 12MP ( 4000x3000 4:3 )  
10MP ( 3648x2736 4:3 )  
8MP 16:9 ( 3840x2160 16:9 )  
8MP 4:3 ( 3264x2448 4:3 )  
5MP ( 2595x1944 4:3 )  
3MP ( 2048x1536 4:3 )  
2MPHD ( 1920x1080 16:9 )

Video výstup AV výstup - je třeba speciální redukce

Možnosti jazyku v menu English / French / German / Spanish / Italian / Portuguese / Japanese / Simplified Chinese / Russian / Traditional Chinese / Korean / Polish / Czech / Slovak / Hungarian / Danish / Dutch / Turkish / Thai

Frekvence obrazu 50Hz / 60Hz

Konektory Type-C/Wi-Fi

Napájení 5V/2A (napětí/proud)

Baterie 1200mAh - uživatelsky vyměnitelná

Baterie výdrž na baterii 4K/60fps/Around 90mins

Doba nabíjení baterie Okolo 2 hodin


Wi - Fi frekvence 2.4G/5G

Velikost kamery 62.5x41x28.8mm


Váha 85g

Podporované systémy pro stažení souborů windows 7,8,10  
OSX® 10.8 nebo vyšší


## Přední strana kamery

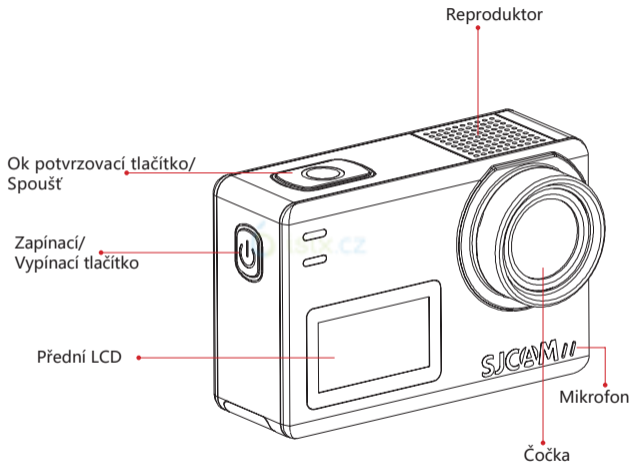

## Zadní strana kamery

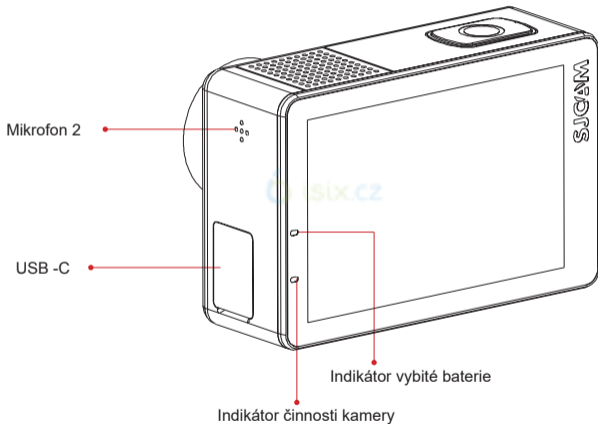

## Vodotěsný obal

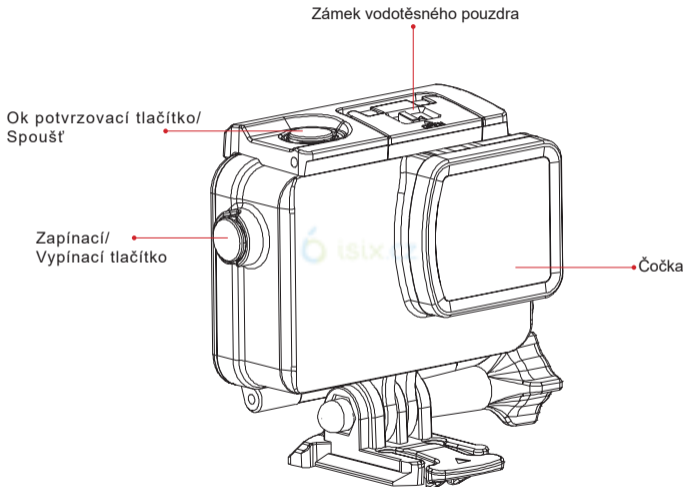

## **Uživatelské instrukce**

### **1.Vložení baterie**

A.Posuňte kryt baterie .

B. Baterii vložte kontakty proti kontaktům

Vyjmutí baterie

Posuňte kryt baterie a za proužek baterii vytáhněte.

### **2.Micro sd karta**

A.Používejte pouze značkové (Sandisk, Samsung ...)paměťové karty minimálně specifikace UHS-III

B.Micro sd kartu zasouvejte do kameru pouze kontakty směrem od LCD displeje

### **3.Nabíjení**

A.Nabíjení kamery je možné jak ze síťové nabíječky, tak z počítače, tak z auta.

Napětí musí být 5V.

B.SJ8 může natáčet a zároveň se nabíjet navíc má i režim auto

C.SJ8 může být nabíjena pokud je kamera vypnuta

### **4.Zapnutí/Vypnutí kamery**

Podržte boční zapínací tlačítko po dobu 3-5 s

### **5.Autorežim**

A.Vstupte do menu a vyberte Car mode

B.Kamera se v tomto režimu automaticky zapíná jakmile je přivedeno napájení

### **6.Natáčení videa**

A. Po zapnutí kamery stiskněte horní OK tlačítko pro spuštění nahrávání

B. Po stisku "OK" se spustí nahrávání a v levém horním rohu bude blikat ubíhající čas od 00:00:00.

C. Znovu stiskem "OK" se nahrávání zastaví



## 7. Pořizování fotografií

Jakmile spustíte kameru přepněte se do režimu fotek a stisknutím horního OK tlačítka pořizujete fotografie

## 8. Přehrávání videa a fotek

A. Přepněte kameru na přehrávání medii a media můžete přehrávat v kameře

B. Připojte kameru k PC po zvolení správného režimu se chová jako flash disk

## 9. Zamčení /odemčení obrazovky

A. Pokud je kamera zapnuta, tak stažením horní notifikační lišty a kliknutí na zámek je možné obrazovku uzamknout.

B. Pro odemknutí stačí ťuknout na displej a zobrazený zámek jako posuvník přesunout

## 10. WiFi připojení: SJ8 Pro

### PŘIPOJENÍ KAMERY K TELEFONU POMOCÍ WIFI

Nejprve si do Vašeho telefonu (zdarma) stáhněte SJCAM aplikaci:

- Google Play (pro Android): SJCAM ZONE

- AppStore (pro iOS): SJCAM ZONE

1. Zmáčkněte z boku kamery horní tlačítko, čímž aktivujete v kameře WiFi.

2. Otevřete nastavení ve Vašem telefonu a připojte se k WiFi síti Vaší kamery (název i heslo je zobrazeno na LCD displeji kamery, obojí si můžete změnit v nastavení kamery).

3. Až se k síti připojíte, můžete již otevřít aplikaci a začít kameru ve Vašem telefonu ovládat.

### APLIKACE V MOBILNÍM ZAŘÍZENÍ (Android / iOS)

Po spuštění aplikace klikněte na „CONNECT YOUR CAMERA“, aplikace se ke kameře připojí a otevře se do módu nahrávání videa.

Pozn.: Plynulost aplikace závisí na Vašem telefonu, jeho paměti, vytíženosti apod. Pro správné fungování aplikace ji nepřehlcujte povely a vždy vyčkejte až se vše načte (během používání aplikace se mnohdy přenáší velké množství dat, které potřebují čas na přenos). Pokud aplikace „zamrzne“, restartujte ji a znovu spustěte.



For iOS



For Android



**Naskenuj pro stažení SJCAM  
aplikace**